


小型セットトップボックスタイプ MPEG-2 IPエンコーダ/デコーダ RU3000-E / RU3000-D

ソリューション例

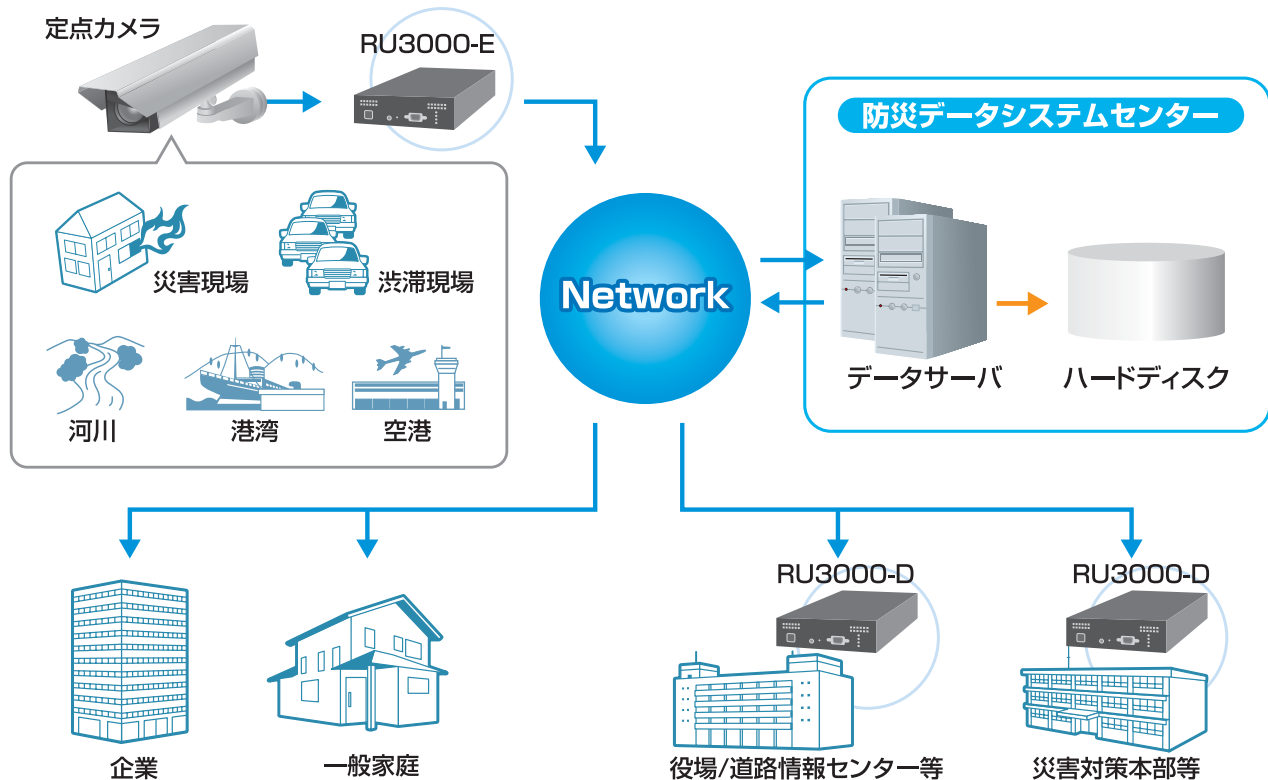

特長

- ファンレス、安定駆動でメンテナンスフリーな高耐久性を実現
- 広範囲な温度範囲に対応 (操作環境温度:0-60℃)
- 小型1/3Uラックサイズ
- 低遅延化を実現 (約300msec)、スムーズな遠隔制御
- ネットワーク機能を大幅に強化
 - ・IPv4/IPv6対応
 - ・誤り訂正機能 (FEC) 搭載
 - ・高性能 暗号化 (128ビット共通鍵暗号 Camellia)
- 遠隔機器制御対応 RS-232C/RS-422パススルー機能搭載
- デコーダからエンコーダへの上り音声機能